



ベーシックシリーズ [AT-B]



ターミナルナット(スイベル付)はスイベル(擦り戻し)機能があります。
ターミナルナット(スイベル付)を片側ずつ、右ねじだけで回してワイヤーを緊張します。

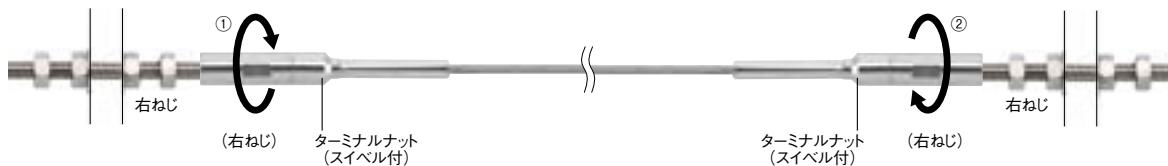

水平部

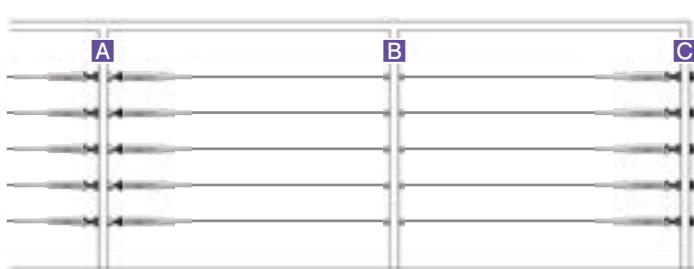

施工手順


- 支柱に穴をあけ、寸切ボルトを袋ナット、または六角ナットで固定します。
- まず片側のターミナルナット(スイベル付)を回してねじ込み、次に反対側のターミナルナット(スイベル付)を回してねじ込み、ワイヤーがたるまない程度に張ってください。
※両側を同時にねじ込むことも可能です。
尚、両端のねじの入り込み寸法が同じになるようにします。
- ターミナルナット(スイベル付)をもう1つの六角ナットで固定します。
- 中間パイプを支柱に通し、止めねじで固定します。
※ 詳細については、当社へお問い合わせください。

階段部



施工手順

- 支柱に穴をあけ、階段金具Aを袋ナットまたは六角ナットで固定します。階段-階段連結部の場合はスルージョイントを通します。
- フォークボルトのピンを階段金具Aまたはスルージョイントの穴に通して、フォークボルトを連結します。
- 水平部②と同じようにワイヤーがたるまない程度に張ってください。
- ターミナルナット(スイベル付)を六角ナットで固定します。
※ 詳細については、当社へお問い合わせください。

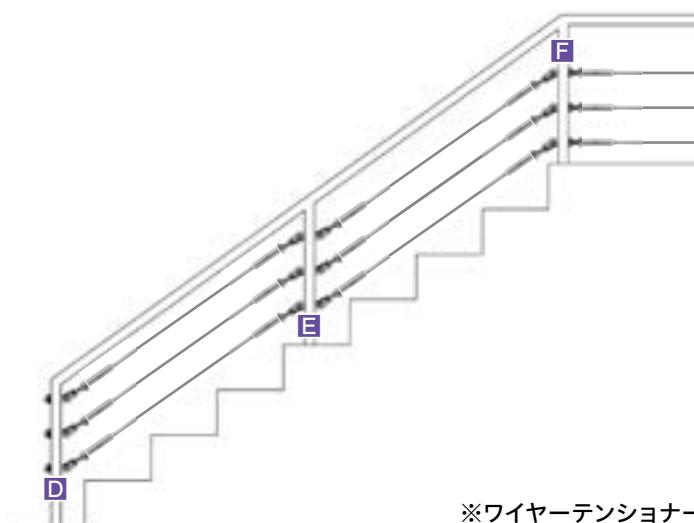

※ワイヤーテンショナーは、装飾用となります。危険な箇所への設置はお避けください。