

Specifications

製品仕様



How to Install

ワイヤーの取付方法


⚠ ワイヤーの先端がほつれていると差し込みにくいので、ほつれていたら一旦、ワイヤーを少しカットして差し込んでください。



How to Set

ワイヤーの調整方法

⚠ 先端を押して調整する場合、吊り下げている物が落下する恐れがありますので、落ちないようにワイヤーあるいは吊り下げた物を押さえながら調整を行ってください。

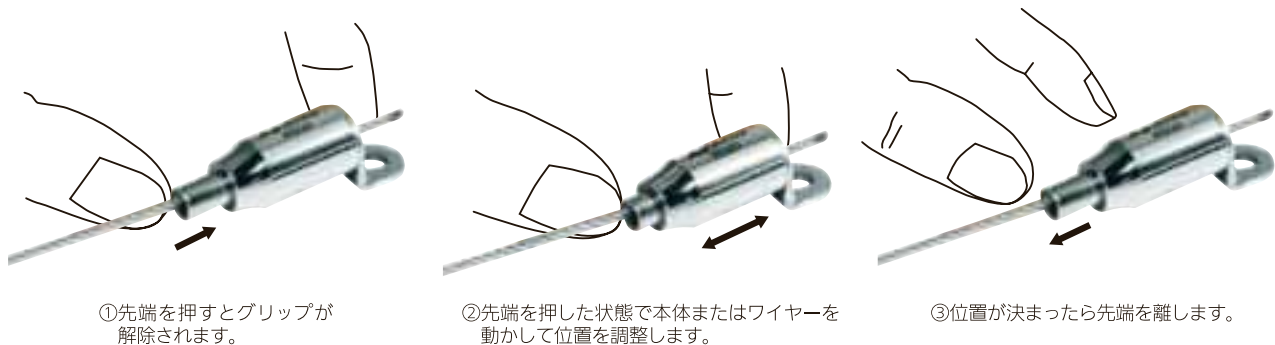

WD-H

Hanger type ハンガータイプ

パネルなどを引っ掛けるフックが付いているタイプです。

WD-H1

ひも付パネルの吊り下げに最適です。

WD-H1 ナット付



WD-H1


No.	サイズ	B	H	S	重量 (g)	ワイヤー 径 / 使用 荷重	入数
AK16900	15	10	42	3.7	18	φ1.0/8kgf	10
AK16901	20	10	50	3.7	24	φ1.5/15kgf	10

WD-H1 ナット付

No.	サイズ	B	H	S	重量 (g)	ワイヤー 径 / 使用 荷重	入数
AK16900N	15	10	42	3.7	20	φ1.0/8kgf	10
AK16901N	20	10	48	3.7	29	φ1.5/15kgf	10

WD-H2


ひも付パネルの他に吊り金具付パネルに最適です。



No.	サイズ	B	H	S	重量 (g)	ワイヤー 径 / 使用 荷重	入数
AK16902	15	10	24	2.5	19	φ1.0/8kgf	10
AK16903	20	10	32	2.5	23	φ1.5/15kgf	10

WD-H3


展示物がゆれないようにねじで固定できます。



No.	サイズ	d	B	H	S	重量 (g)	ワイヤー 径 / 使用 荷重	入数
AK16904	15	4	10	33	1.5	18	φ1.0/8kgf	10
AK16905	20	4	10	41	1.2	23	φ1.5/15kgf	10

WD-H4

ワイヤーや丸棒などに引っ掛けて吊り下げが可能です。



No.	サイズ	d	B	H	重量 (g)	ワイヤー 径 / 使用 荷重	入数
AK16906	15	4	17	54	29	φ1.0/8kgf	10
AK16907	20	6.9	19	64	45	φ1.5/15kgf	10


WD-F

Fixation type フィックスタイプ

壁や床、天井などに固定できるタイプ。

WD-F1


壁や天井などの平面に固定します。

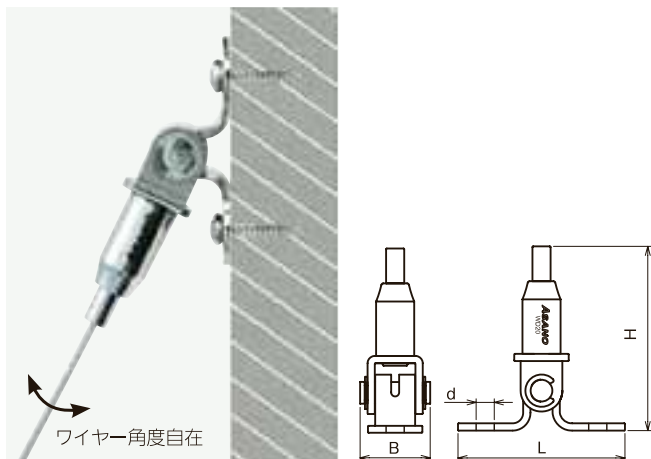

No.	サイズ	d	L	B	H	重量 (g)	ワイヤー径 / 使用荷重	入数
AK16910	15	4	38	17	39	33	φ1.0/8kgf	10
AK16911	20	5	46	19	51	45	φ1.5/25kgf	10

WD-F2


段差のある壁の角などに固定します。

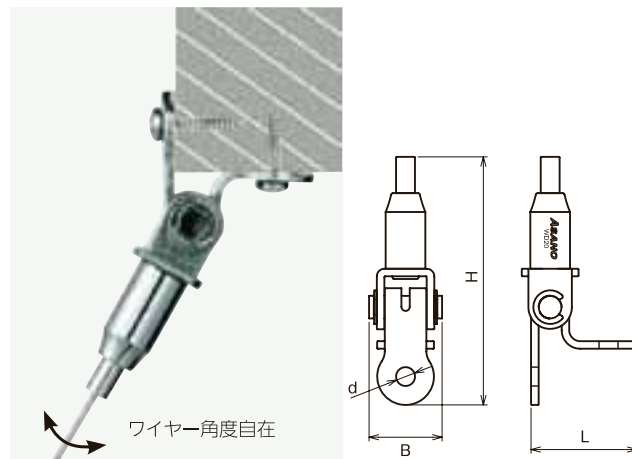

No.	サイズ	d	L	B	H	重量 (g)	ワイヤー径 / 使用荷重	入数
AK16912	15	4	25	17	51	33	φ1.0/8kgf	10
AK16913	20	5	28	19	66	44	φ1.5/25kgf	10

WD-F3


天井と壁の隅などに固定できます。

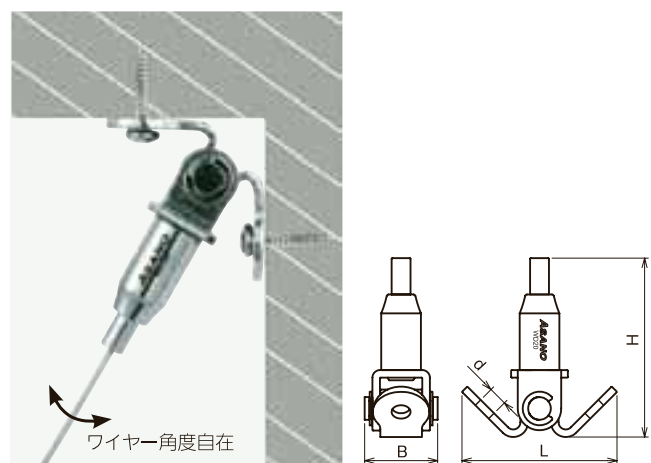

No.	サイズ	d	L	B	H	重量 (g)	ワイヤー径 / 使用荷重	入数
AK16914	15	4	36	17	36	33	φ1.0/8kgf	10
AK16915	20	5	41	19	47	45	φ1.5/25kgf	10

WD-F4


板をはさんでナットで固定します。

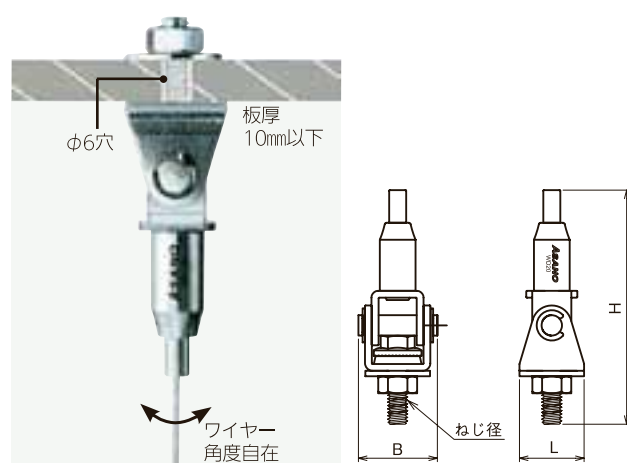

No.	サイズ	L	B	H	ねじ径	重量 (g)	ワイヤー径 / 使用荷重	入数
AK16917	20	19	23	69	M6	58	φ1.5/25kgf	10

WD-F5


壁面と平行にワイヤーを張ります。

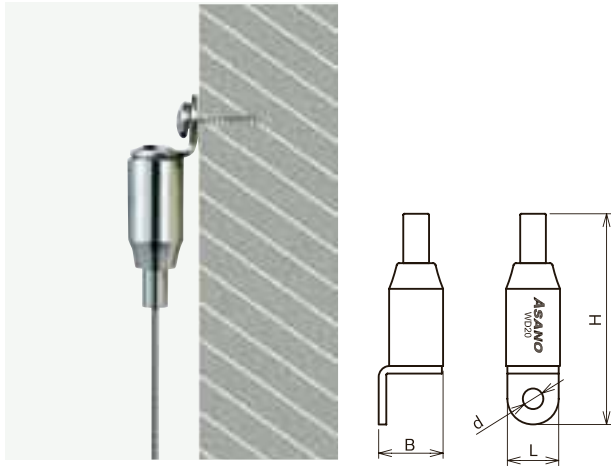

No.	サイズ	d	L	B	H	重量 (g)	ワイヤー 径 / 使用 荷重	入数
AK16918	15	4	10	12	33	18	φ1.0/8kgf	10
AK16919	20	4	10	13	41	24	φ1.5/25kgf	10

WD-F6

取付面から垂直にワイヤーを張ります。

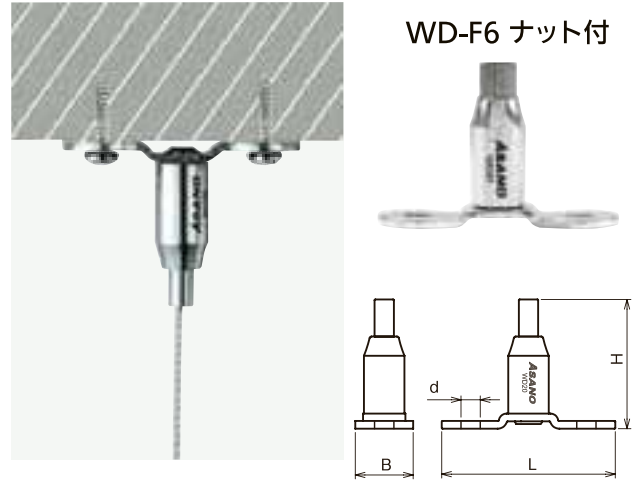

WD-F6


No.	サイズ	d	L	B	H	重量 (g)	ワイヤー 径 / 使用 荷重	入数
AK16920	15	4	37	13	25	23	φ1.0/8kgf	10
AK16921	20	5	45	15	34	31	φ1.5/25kgf	10

WD-F6 ナット付

No.	サイズ	d	L	B	H	重量 (g)	ワイヤー 径 / 使用 荷重	入数
AK16920N	15	4	37	13	25	23	φ1.0/8kgf	10
AK16921N	20	5	45	15	31	34	φ1.5/25kgf	10

WD-F7

取付面から垂直にワイヤーを張ります。

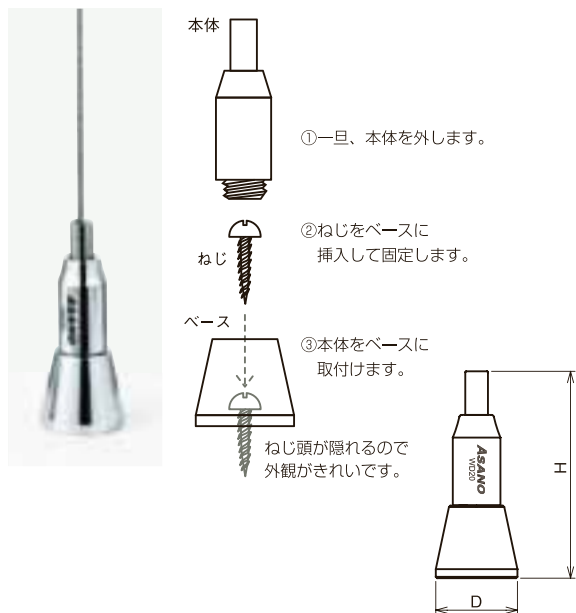


No.	サイズ	D	H	重量 (g)	ワイヤー 径 / 使用 荷重	入数
AK16922	15	18	38	38	φ1.0/8kgf	10
AK16923	20	18	46	43	φ1.5/25kgf	10

WD-F11

天井などに挿入するタイプで、表面からの取付が可能です。
取付面から垂直にワイヤーを張ります。

①φ10穴を開けます。

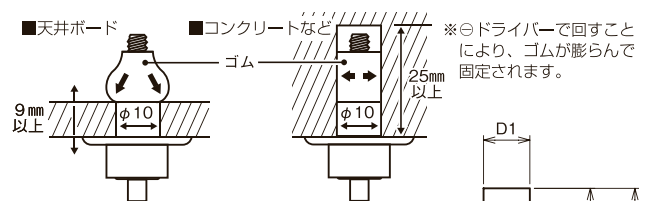

②WD-F11をφ10穴に差し込みます。

③先端を押しながらφドライバーを回し固定してください。



No.	サイズ	D	D1	H	H1	重量 (g)	ワイヤー 径 / 使用 荷重	入数
AK16924	15	25	10	39	24	20	φ1.0/8kgf	10


WD-A

Adjustment type アジャストタイプ

フィックスタイプにワイヤーの張り具合を調整できる機能を設けたタイプ。
より強めにワイヤーを張ることが可能です。

WD-A1


WD-F1に調整機能を設けたタイプです。

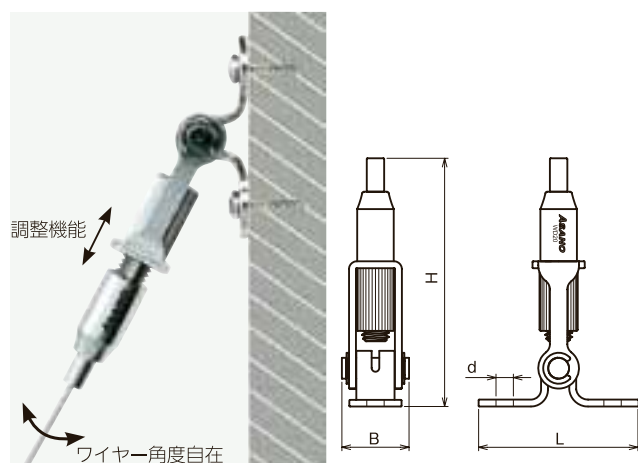

No.	サイズ	d	L	B	H	重量 (g)	ワイヤー 径 / 使用 荷重	入数
AK16931	20	5	46	19	71	59	φ1.5/25kgf	10

WD-A2


WD-F2に調整機能を設けたタイプです。

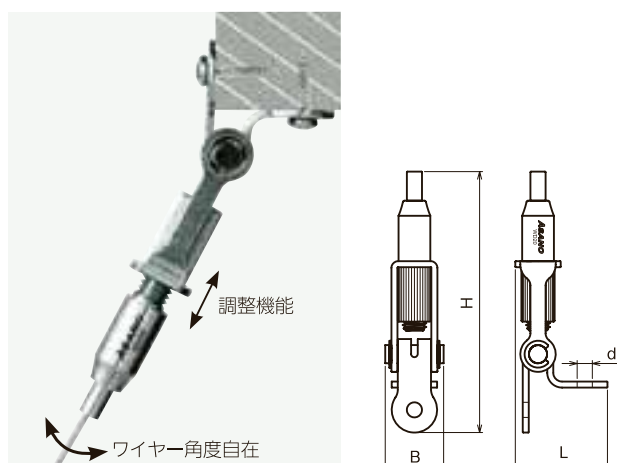

No.	サイズ	d	L	B	H	重量 (g)	ワイヤー 径 / 使用 荷重	入数
AK16933	20	5	31	19	86	59	φ1.5/25kgf	10

WD-A3


WD-F3に調整機能を設けたタイプです。

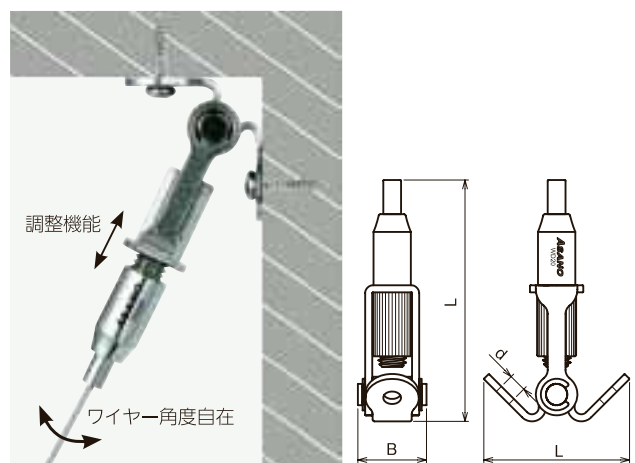

No.	サイズ	d	L	B	H	重量 (g)	ワイヤー 径 / 使用 荷重	入数
AK16935	20	5	41	19	68	59	φ1.5/25kgf	10

ワイヤーの張り方

⚠ 調整ナットの締め付けは手で行なってください。
工具を用いて必要以上にワイヤーを張ると、ワイヤーが抜ける場合があります。

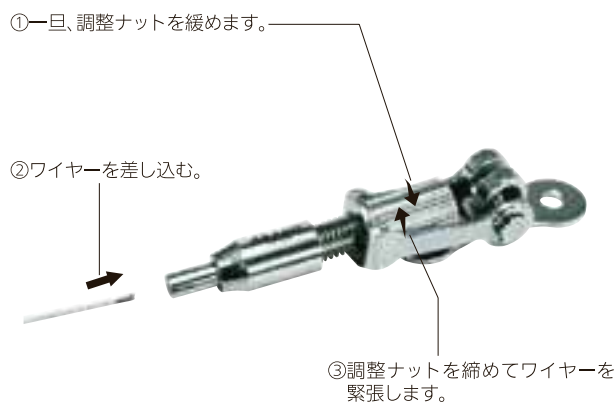

⚠ Caution

使用上のご注意

- ・使用荷重より重い物を吊るした場合、ワイヤーが抜けて落下する恐れがありますので、使用荷重の範囲内で使用してください。
但し、使用荷重は取付面の強度によって異なります。
- ・ワイヤーディスプレイ自体、あるいは吊っている物に故意に人がぶらさがったり、体重をあずけたりしないでください。
- ・ワイヤーに油やグリスなど塗布すると、ワイヤーが滑って抜けやすくなりますので、塗布しないでそのまま使用してください。
- ・車や船など常に振動や揺れのある所では、吊った物が落下する恐れがありますので使用しないでください。

※本製品はワイヤーが付属されていますが、サイズ15はφ1.0～φ1.5、サイズ20はφ1.5～φ2.0のワイヤーが使用可能です。


下記表に示す通り、それぞれのワイヤーにおける使用荷重の範囲内で使用してください。

サイズ	ワイヤー径	使用荷重		
		ハンガータイプ WD-H	フィックスタイプ WD-F	アジャストタイプ WD-A
15	φ1.0	8kgf		8kgf
	φ1.2	10kgf		15kgf
	φ1.5	15kgf		25kgf
20	φ1.5	15kgf		25kgf
	φ2.0	20kgf		35kgf

For Example

ワイヤーディスプレイの活用例

ワイヤーディスプレイ金具を組み合わせ、色々な飾り棚や吊り棚として活用できます。
右写真は、飾り棚の展示例です。



A WD-F1



B WD-F3



C WD-F5



D WD-F7

