



散水グラフ (理論値)

705系ノズル

● 1孔当たりの散水量／水平0°

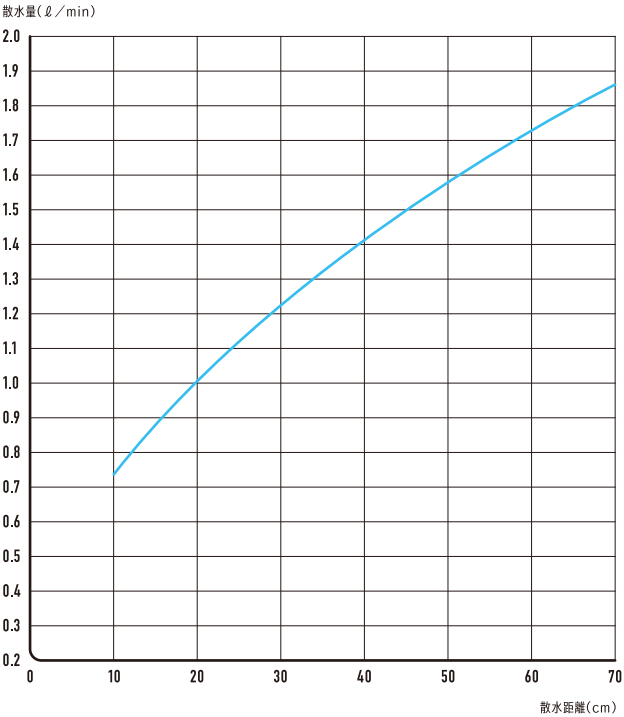


● 1孔当たりの散水量／散水角度20°

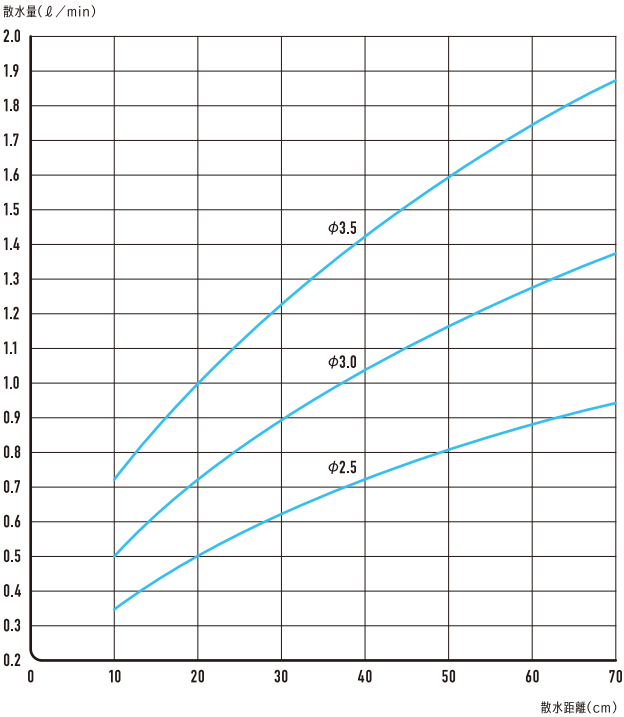


WFC・SP露出ノズル ※SP-180/360/Wは除く

● 1孔当たりの散水量／直射(水平)時

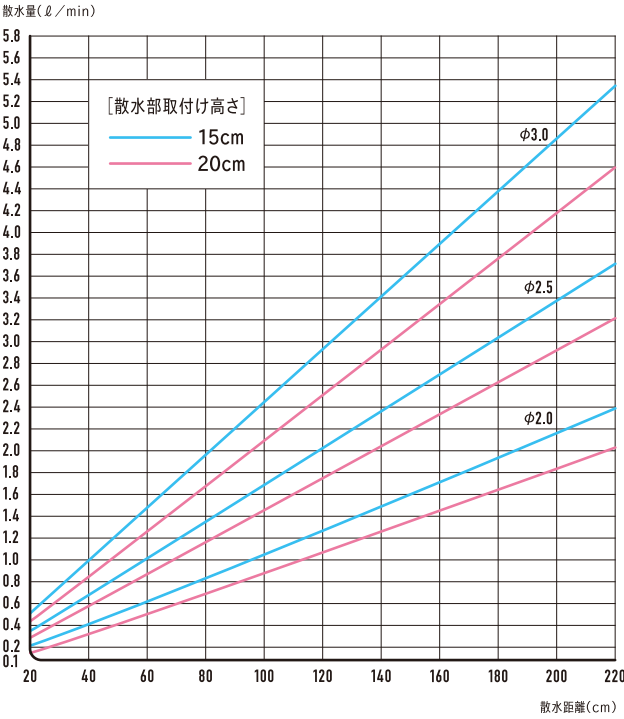


● 1孔当たりの散水量／直射(水平)時

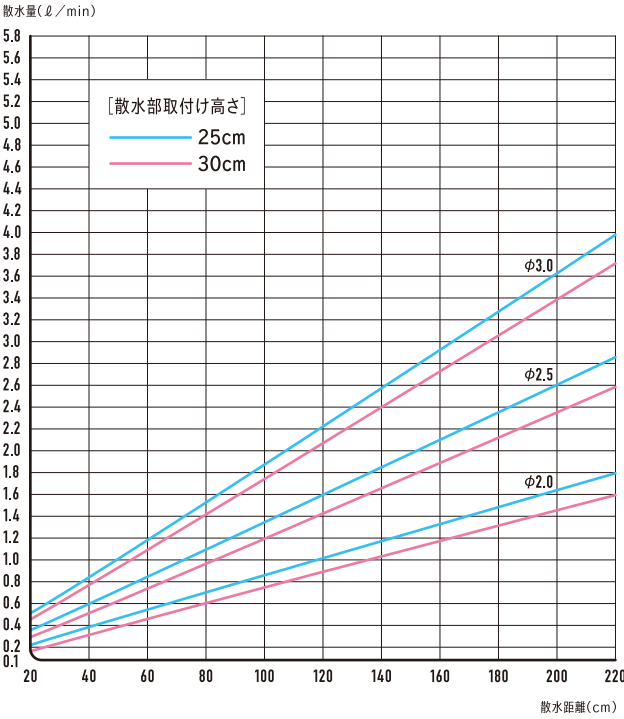


706 / 701 / S70 / S60系ノズル

● 1孔当たりの散水量／散水角度45°

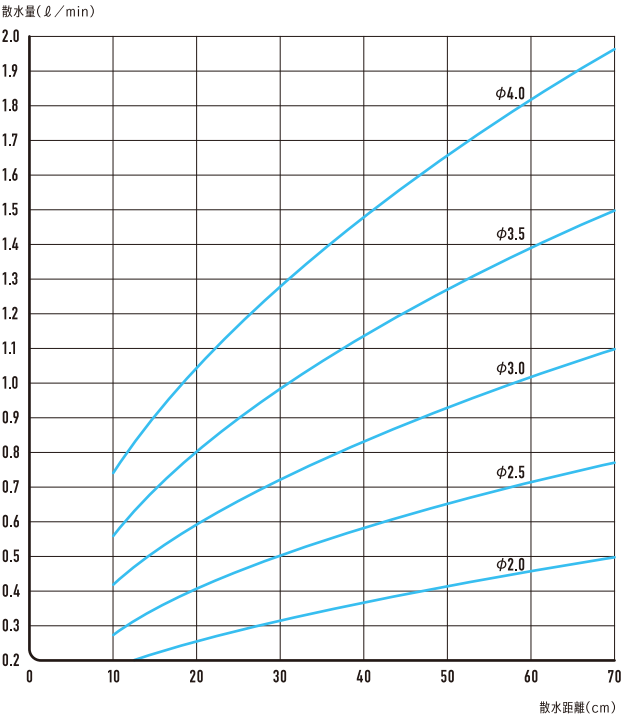


● 1孔当たりの散水量／散水角度30°

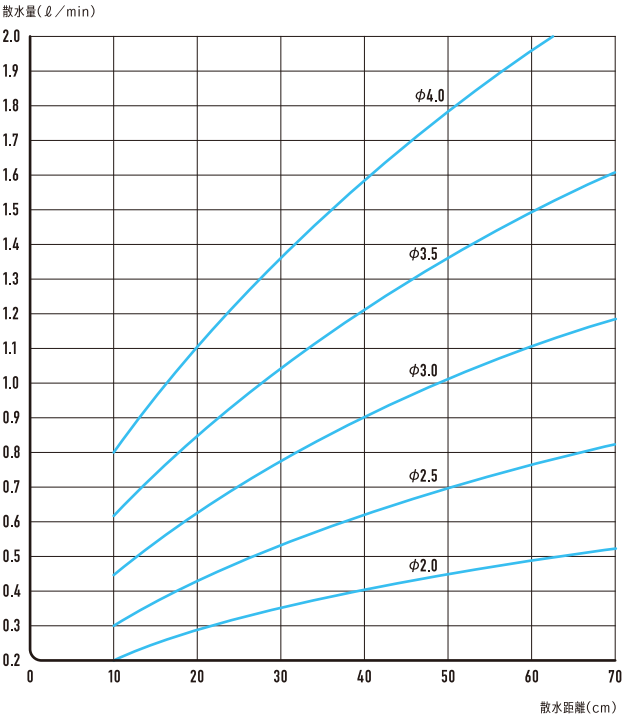


701 / S70 / S60系ノズル

● 1孔当たりの散水量／散水角度23°

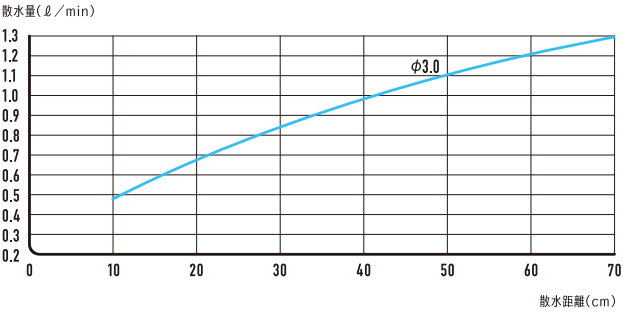

S-70L

● 1孔当たりの散水量／散水角度15°

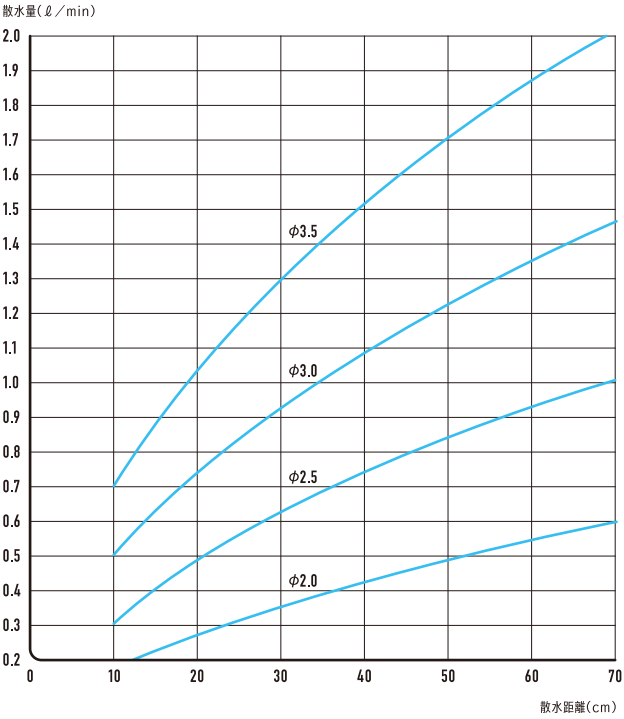

TC-506

● 1孔当たりの散水量／散水角度35°

